


CAJA CON FILTRO DE PUERTA DOBLE



DESCRIPCIÓN

La caja con filtro Greenwood de puerta doble es un separador magnético en línea que se utiliza en conductos de alimentación por gravedad verticales para la extracción de metales ferrosos de los materiales que se procesan.

Los deflectores en ángulo desvían el producto al deflector central y luego a las puertas magnéticas laterales. Por lo tanto el producto limpio fluye a través de la caja y las potentes puertas magnéticas sujetan cualquier contaminación ferrosa. Estas puertas de apertura rápida también proporcionan un fácil acceso para su limpieza. Como es unidad autocontenida, es muy adaptable, y es ideal para los productos que no fluyen con particular facilidad y/o puedan tener una tendencia a encasillarse. La carcasa de acero inoxidable está embreadada para el montaje en el proceso de caída. Se pueden hacer transiciones de cuadrado a redondo para adaptarse a tubos redondos.

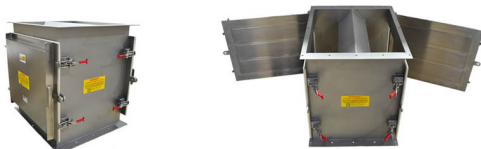

Fabricado para un líder mundial en la producción de arroz, un producto con tendencia a amontonarse y a crear obstrucciones.



Caja de Filtro Compacta de Puerta Doble para la entrada de salvado para un fabricante de pan líder, con bridas para adaptarse a tuberías redondas.

CARACTERÍSTICAS

- De fácil instalación
- Con deflector central
- Puertas laterales magnéticas de liberación rápida
- higiénicamente selladas
- Acceso directo a las superficies magnéticas para su limpieza
- Todo construido en acero inoxidable
- Fabricado para adaptarse a tuberías cuadradas o redondas
- Disponible con potentes imanes de tierras raras de alta intensidad
- Fabricado de acuerdo a dimensiones especificadas en pedido

ESPECIFICACIONES

- Totalmente soldado y libre de grietas y hendiduras según los estándares de la industria alimentaria.
- Fuerza del imán: estándar hasta 10000 gauss
- Granallado o acabado pulido (0,4 micras / espejo) según se requiera
- Apto para uso en entorno interno ATEX zona 20